GREEN TECHNOLOGY ASIA Co.,Ltd.

MAINTENANCE

WE MOVE WATER

การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ

1.อัดจารบีทุกๆ 500 ชั่วโมงการทำงาน ที่ Packing Box ของเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า (SKF รุ่น LGMT3 Mobilux EP 2,3, PTT EP Grease NLGI 2,3)

2.เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น Thrush Bearing ทุก 500 ชั่วโมงการทำงาน หรือทุก 1 ปีน้ำมันต้องเป็น Turbine Oil Grade – ISO-VG 68

3.ตรวจเช็คการได้ศูนย์ระหว่างเครื่องสูบน้ำกับมอเตอร์ไฟฟ้า ทุกๆ 6 เดือน



01 การตรวจระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้าประจำวัน SCAN ME!


02 ข้อมูลรายละเอียดเครื่องกลและระบบไฟฟ้า SCAN ME!

03 ข้อมูลคู่มือการใช้งาน SCAN ME!

02-952-3397, 097-465-6445, 066-165-3665

การตรวจระบบเครื่องกล และระบบไฟฟ้า ประจำวัน


01 ตรวจสอบระดับน้ำในบ่อสูบน้ำ



02 ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น Thrust Bearing



03 ตรวจสอบกระแสแรงดันไฟฟ้า ระดับน้ำและอื่นๆ

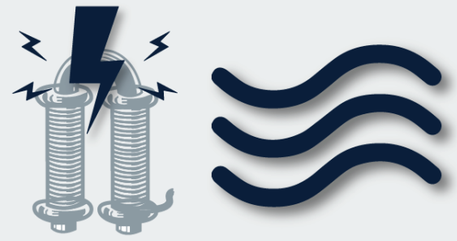

04 ตรวจหาวัสดุแปลกปลอมที่เข้ามามาในบ่อสูบน้ำ



05 ตรวจสอบการทำงานของระบบระบายความร้อน Packing seal

